Tecnopreco

FICHA TÉCNICA

LOSETA HEXAGONAL

A-09/P-03

DESCRIPCIÓN

Son elementos prefabricados de hormigón simple. Elaborados con maquinaria industrial de última generación que al realizar un vibrocompactado con una elevada fuerza de presión, generan un acabado de alta resistencia que garantiza la durabilidad del producto.

USOS

Destinado a la construcción de pavimentos articulados con acabados estéticos y agradables a la vista, y con la posibilidad de incorporarle colores al acabado de las piezas.

VENTAJAS

- Producción industrial y masiva para grandes proyectos.
- Control de calidad en cada etapa de la producción.
- Fácil colocado.
- Producto económico.
- Ahorro en tiempos de ejecución de obra.
- Superficie antideslizante.
- Muy resistente al desgaste.
- Acabado a colores.

NORMAS DE REFERENCIA
NTC 4992 / NB 1223001

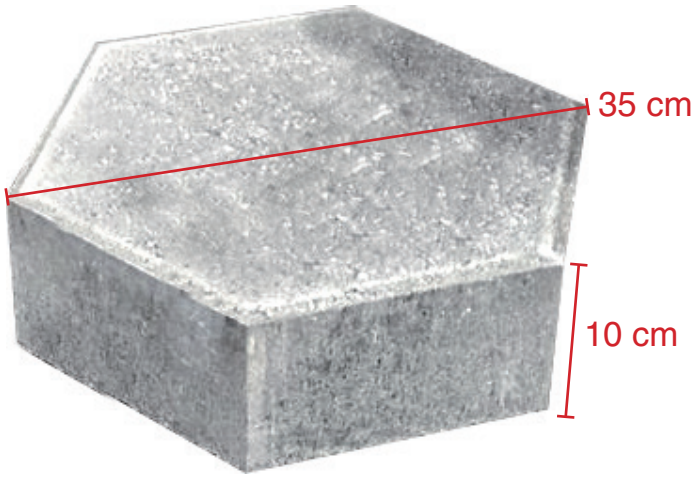

DATOS TÉCNICOS

Dimensión Nominal	h= 10cm; b= 35cm
Tolerancias	h = ± 3mm ; b = ± 2mm
Resistencia a la compresión	28,0 MPa
Resistencia a la Flexión	4,5 MPa
Peso	16,4 kg/pza
Rendimiento	12 piezas/m2
Desgaste por Abrasión	≤ 20mm
Absorción	≤ 6%
Uso	Tráfico Pesado

LÍNEA GRATUITA
800 16 2023

Tecnopreco SRL tecnopreco.com @tecnopreco